



MA 260 B SL

ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σκελετός : Από βαμμένο ασάλι , με κλειστή εστία.

Εστία : Από Aluker®

Κώνος : Από ασάλι.

Επιφάνεια εστίας: Από μαντέμι (χυτοσίδηρο)

Άνοιγμα : Πόρτα από βαμμένο ασάλι, με κεραμικό γυαλί που αντέχει έως 750°C. Ανασυρόμενη και με περιστρεφόμενο άνοιγμα για εύκολο καθαρισμό.

Πλαίσιο πόρτας: Από βαμμένο ασάλι.

Χειρολαβή : Από βαμμένο ασάλι.

Πρωτεύων αέρας : Ρυθμίζεται χειροκίνητα.

Δευτερεύων αέρας : Προκαθορισμένη ποσότητα.

Απαγωγή καπναερίων : Από πάνω.

Ντάμπερ (διάφραγμα καπναερίων): Χειροκίνητη ρύθμιση με βαλβίδα.


Συρτάρι στάχτης: Εξερχόμενο από την εστία.

Καύσιμο : Ξύλα.

Θέρμανση : Με φυσική επαγωγή και ακτινοβολία.



ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

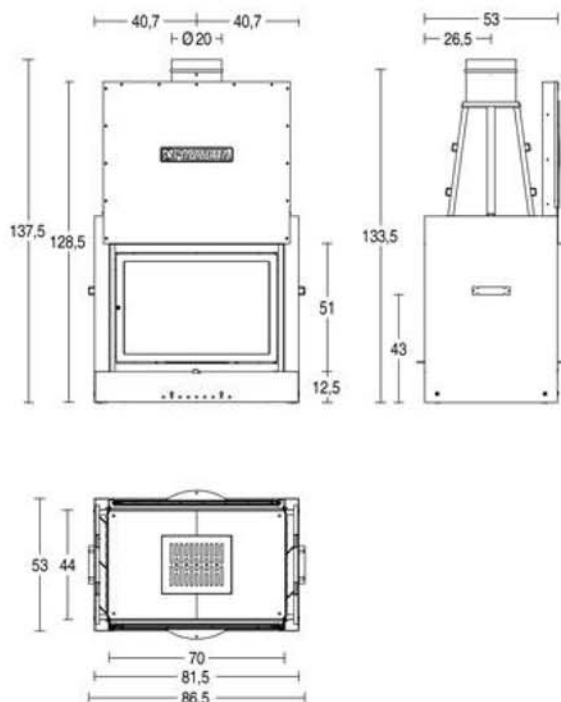

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Θερμαινόμενος όγκος (ελάχ. - μέγ.)	m ³	225 -390
Ονομαστική θερμική απόδοση	%	75
Ονομαστική θερμική ισχύς	kW	13,5
Ονομαστική κατανάλωση	Kg/h	4,2
Μέγιστη θερμική ισχύς	kW	14,5
Μέγιστη κατανάλωση	Kg/h	4,8
Απαγωγή καπναερίων	Ø cm	20
Καπνοδόχος ύψους έως 4,5 μ.*	Ø cm	25
Καπνοδόχος ύψους πάνω από 4,5 μ.*	Ø cm	20
Εξωτ. άνοιγμα προσαγωγής αέρα (ελάχ. ωφέλ. διατομή)	cm ²	200
Βάρος	Kg	180

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

* Κιτ πόρτας με τζάμι

Τα στοιχεία είναι αποτελέσματα μετρήσεων: χρησιμοποιήθηκε ξύλο οξιάς με υγρασία χαμηλότερη από 20%. Η κατανάλωση αλλάζει ανάλογα με τον τύπο ξύλου που χρησιμοποιείται.



Η διαθεσιμότητα των μοντέλων μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα.

ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ESSEN - FRIBURGO - VIENNA - ACADEMY - CLASS - NOVARA - TOKIO - MERANO - COLONIA - DRESDA - LIVIGNO - AMBURGO - LUBECCA - BREMA - EASY - OLIVETO - ATENE - VENEZIA - VISION - PAVIA - OVIEDO - LIPSIA - ISTRIA - VALENCIA